


Панели CDF KRONO Swiss



Логистический Центр Dockland,
г. Тула

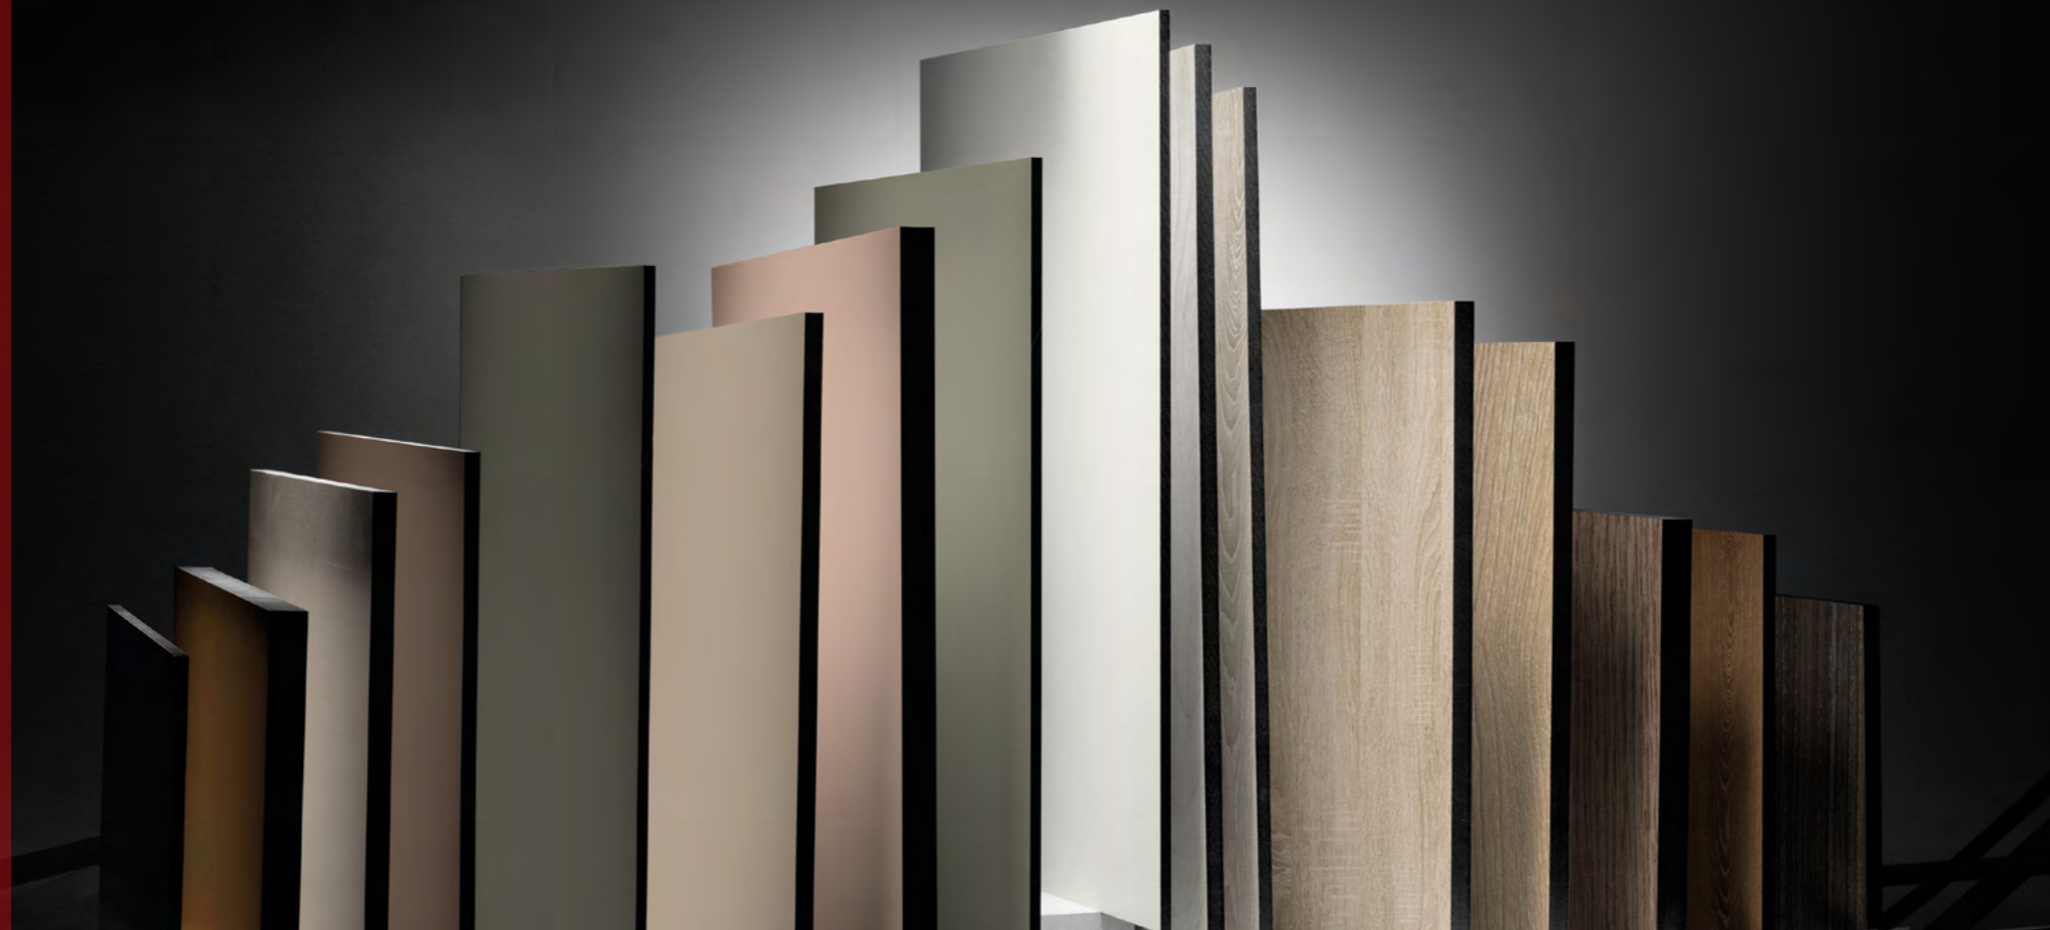

Материал **CDF** – относительно молодой продукт на российском рынке. Он уже широко известен в строительной среде и качественно себя зарекомендовал.

Аббревиатура **CDF** расшифровывается, как Compact Density Fibreboard. В буквальном переводе – компактная плотная древесно-волоконистая плита. Продукт был разработан Швейцарской фабрикой SWISS KRONO.

Панель CDF (ЦДФ) представляют собой плиту чёрного цвета, состоящую из плотно спрессованного древесного сырья, пропитанную термореактивными полимерными связующими. С обеих сторон плиты, в момент производства, возможно нанесение декоративного слоя. Коллекция декоров состоит из более чем 300 различных принтов: в том числе под дерево, камень и металлик.

Применение

SwissCDF отлично подойдёт для изготовления различного рода мебели, торгового оборудования и для применения в качестве стеновых панелей. Может применяться во влажных помещениях (в случае попадания водных брызг, но не при постоянном контакте или погружении в воду) в качестве сантехнических перегородок и в системе шкафчиков для переодевания. Панели могут производиться в различных текстурах и тиснениях. На листах возможно выполнение перфорации и различных типов фрезеровки.

Преимущества

- Стойкость к механическим воздействиям, царапинам и истиранию
- Не пожароопасные (класс пожарной опасности КМ1)
- Антистатичны (не оседает пыль)
- Легко моются любыми бытовыми средствами.
- Богатая коллекция декоров (более 300)
- Относительно не высокая стоимость
- Дополнительная защита полотна панели при помощи технологии WB

Что такое технология WB?

В зависимости от того, где и при каких условиях планируется применение панелей CDF, существует три разных варианта покрытия защитным меламиновым слоем:

WB03 – двухслойная структура толщиной 0,3мм. Панели с данным типом покрытия рекомендуется применять только для вертикальных поверхностей. Данное покрытие является стандартным и используется в большинстве случаев, при заказе материала.

WB05 – трёхслойная структура толщиной 0,5мм. Для применения на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

WB07 – четырёхслойная структура толщиной 0,7мм. Рекомендовано для применения на горизонтальных и вертикальных поверхностях с повышенными требованиями к износостойкости.

Основные технические параметры

Панели CDF производятся в следующих толщинах: 6, 8, 10, 12, 16, 19 мм. + толщина декоративного слоя в зависимости от типа WB (03/05/07).

Формат листа – 2800x2070мм.

Группа горючести – Г1

Плотность – >1,000 kg/m³

Влагопоглощение – ≥ 5%

Термическое расширение – ≤ 0,5 мм./м.пог.

